



## 110000 E6 - 110000X E6

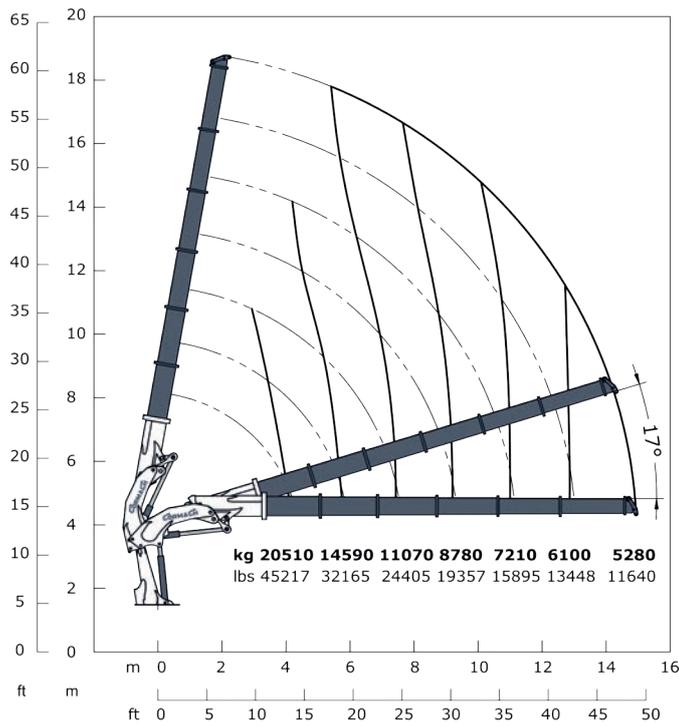

## 110000 E7 - 110000X E7

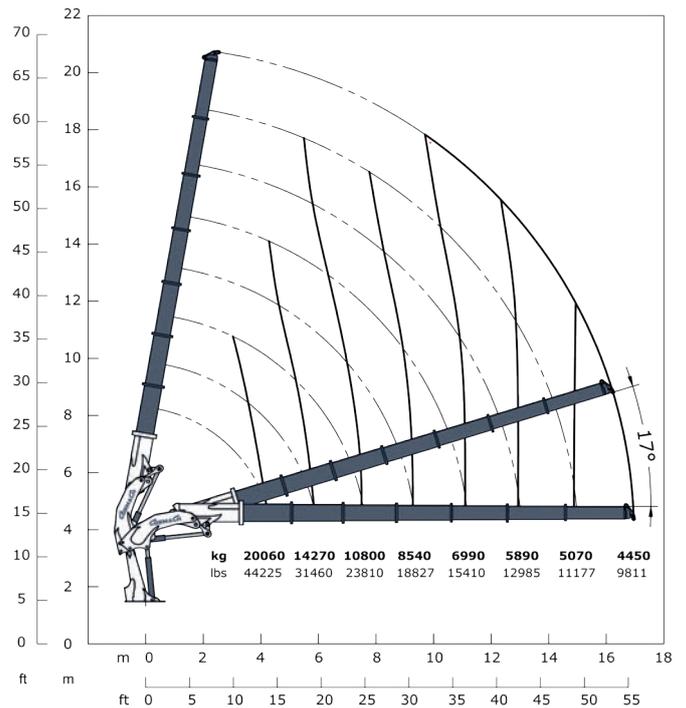

### STANDARD



### OPTIONAL



### STANDARD



### OPTIONAL



E6	E6		E7	E7
109400 da N*m	791443 Lb*ft	Momento statico massimo al perno torretta • Max. static moment at the turret pin Moment statique max. a l'axe de la tourelle • Max. statisches ubmoment am kransaulenbolzen	109400 da N*m	791443 Lb*ft
14.94 m	49' 0" ft	Sbraccio idraulico • Hydraulic boom length Longueur du bras hydraulique • Hydraulic reichweite	17.02 m	55' 10"
/	/	Sbraccio con prolunghe manuali • Boom length with manual extensions Longueur du bras avec rallonges manuelles	/	/
10500 da N*m	75961 Lb*ft	Coppia di rotazione • Slew torque • Moment de rotation • Drehmoment	10500 da N*m	75961 Lb*ft
sec. 90 - 360°	sec. 90 - 360°	Tempo di rotazione • Slewing speed • Temp de rotation • Schwenkgeschwindigkeit	sec. 90 - 360°	sec. 90 - 360°
3625+2875 mm	11'11" + 9'5" ft	Uscita stabilizzatori • Outriggers extensions Sortie des bequilles • Breite der abstützung	3625+2875 mm	11'11" + 9'5" ft
4040+3500 mm	13'3" + 11'6" ft	Uscita stabilizzatori (Versione con stabilizzatori a X) • Outriggers extensions (Version with outrigger X) Sortie des bequilles (Version avec bequilles a X) • Breite der abstützung (Abstützung X)	4040+3500 mm	13'3" + 11'6" ft
8850 mm	29' 0" ft	Larghezza stabilizzatori • Outriggers width Largeur des bequilles • Breite der abstützung	8850 mm	29' 0" ft
9750 mm	32' 0" ft	Larghezza stabilizzatori (Versione con stabilizzatori a X) • Outriggers width (Version with outrigger X) Largeur des bequilles (Version avec bequilles a X) • Breite der abstützung (Abstützung X)	9750 mm	32' 0" ft
1910 mm	6' 3" ft	Lunghezza • Length • Longueur • Länge	1910 mm	6' 3" ft
2410 mm	7' 11"	Lunghezza (Versione con stabilizzatori a X) • Length (Version with outrigger X) Longueur (Version avec bequilles a X) • Länge (Abstützung X)	2410 mm	7' 11"
2550 mm	8' 4" ft	Larghezza • Width • Largeur • Breite	2550 mm	8' 4" ft
2800 mm	9' 2" ft	Altezza • Height • Hauteur • Höhe	2800 mm	9' 2" ft
10295 Kg	22696 lbs	Peso (senza olio e montaggio) • Weight (without oil and fitting) Poids (sans huile et montage) • Gewicht (ohne öl und ohne)	10664 Kg	23510 lbs
10945 Kg	24129 lbs	Peso (senza olio e montaggio, stab. a X) • Weight (without oil and fitting, Version with outrigger X) Poids (sans huile et montage, version avec bequilles a X) • Gewicht (ohne öl und ohne, abstützung X)	11314 Kg	24943 lbs
100 l/min	26 us gal/min	Portata pompa (*) • Pump delivery (*) • Capacité de la pompe (*) • Pumpenleistung (*)	100 l/min	26 us gal/min
320 bar	4550 psi	Pressione • Pressure • Pression • Druck	320 bar	4550 psi
280 l	73 us gal	Capacità serbatoio olio • Oil tank capacity • Capacité de reservoir d'huile • Öl tank inhalt	280 l	73 us gal

E2		E3		E4		E5		E6		E7		E8	
m/ft	kg/lbs	m/ft	kg/lbs	m/ft	kg/lbs	m/ft	kg/lbs	m/ft	kg/lbs	m/ft	kg/lbs	m/ft	kg/lbs
3.81	23300*	3.89	22590*	3.97	21950	4.04	21350	4.17	20510	4.24	20060	4.3	19640
12'6"	51368*	12'9"	49802*	13'0"	48391	13'3"	47069	13'3"	45217	13'11"	44225	14'1"	43299
5.45	16700	5.53	16160	5.60	15660	5.67	15190	5.80	14590	5.88	14270	5.94	13950
17'11"	36817	18'2"	35627	18'4"	34524	18'7"	33488	19'0"	32165	19'3"	31460	19'6"	30754
7.16	12900	7.24	12420	7.31	11980	7.38	11560	7.51	11070	7.59	10800	7.64	10520
23'6"	28440	23'9"	27381	23'12"	26411	24'3"	25485	24'8"	24405	24'11"	23810	25'1"	23193
		9.01	10030	9.08	9630	9.15	9230	9.28	8780	9.36	8540	9.42	8290
		29'7"	22112	29'9"	21231	30'0"	20349	30'5"	19357	30'9"	18827	30'11"	18276
				10.91	8020	10.98	7640	11.12	7210	11.19	6990	11.25	6740
				35'10"	17681	36'0"	16843	36'6"	15895	36'9"	15410	36'11"	14859
						12.86	6510	12.99	6100	13.06	5890	13.12	5650
						42'2"	14352	42'7"	13448	42'10"	12985	43'1"	12456
								14.94	5280	15.01	5070	15.07	4830
								49'0"	11640	49'3"	11177	49'5"	10648
										17.02	4450	17.08	4220
										55'10"	9811	56'0"	9304
												19.12	3760
												62'9"	8289

\*Con gancio opzionale/\*With optional hook/\*Avec crochet en option/\*Mit sonder hacken

