135000 E6 - 135000X E6

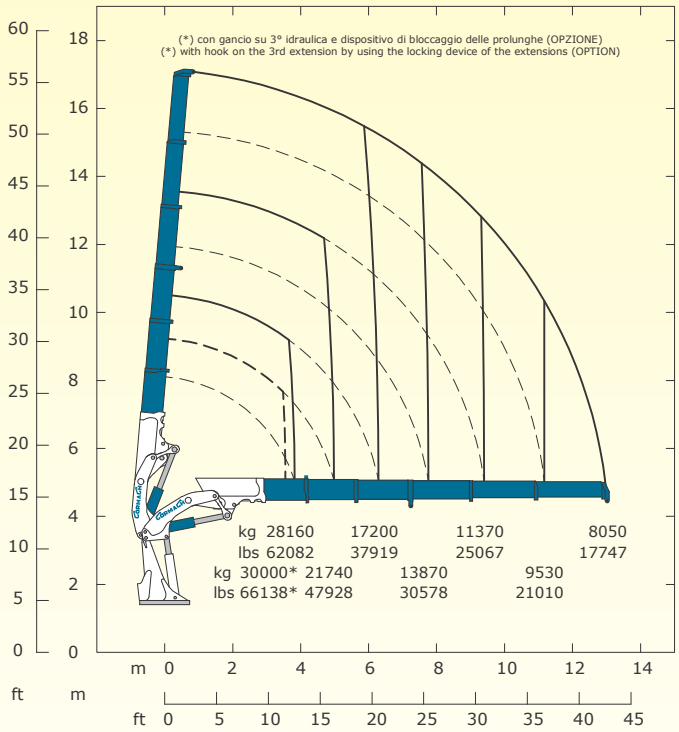

STANDARD



OPTIONAL

135000 E7 - 135000X E7

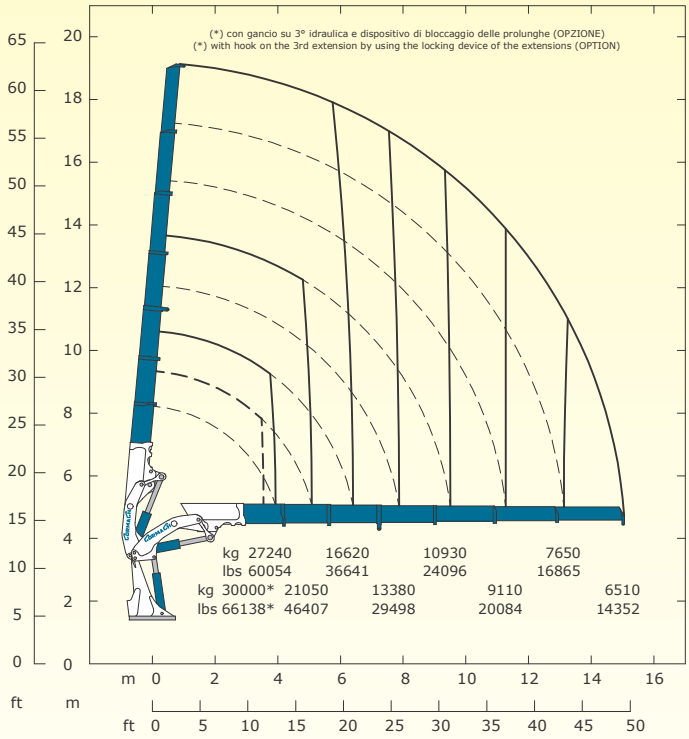

STANDARD



OPTIONAL

E6			E7	
136300 daN*m	986048 Lb*ft	Momento statico massimo al perno torretta – Max. static moment at the turret pin Moment statique max. a l'axe de la tourelle – Max. statisches ubmoment am kransaulenbolzen	136300 daN*m	986048 Lb*ft
13.02 m	42' 9"	Sbraccio idraulico – Hydraulic boom lenght Longueur du bras hydraulique – Hydraulic reichweite	15.02 m	49' 3"
		Sbraccio con prolunghe manuali – Boom length with manual extension Longueur du bras avec rallonges manuelles - Auslegerlänge		
13000 daN*m	94047 Lb*ft	Coppia di rotazione – Slew torque – Moment de rotation – Drehmoment	13000 daN*m	94047 Lb*ft
90 sec 360°	90 sec 360°	Tempo di rotazione – Slewing speed – Temp de rotation – Schwenkgeschwindigkeit	90 sec 360°	90 sec 360°
4140+3645mm	13' 6"+11' 11"	Uscita stabilizzatori – Outriggers extension – Sortie de bequilles – Breite der Abstützung	4140+3645mm	13' 6"+11' 11"
10105 mm 9330 mm (*)	33' 2" 30' 7" (*)	Larghezza stabilizzatori – Outriggers width – Largeur des bequilles – Gesamtbreite der Abstützung	10105 mm 9330 mm (*)	33' 2" 30' 7" (*)
2441 mm 2715 mm (*)	8' 0" 8' 11" (*)	Lunghezza – Length – Longueur - Gesambreite	2441 mm 2715 mm (*)	8' 0" 8' 11" (*)
2521 mm	8' 3"	Larghezza – Width – Largeur - Breite	2521 mm	8' 3"
2580 mm	8' 6"	Altezza – Height – Hauteur - Höhe	2580 mm	8' 6"
12590 kg	27756 lbs	Peso (senza olio e montaggio) – Weight (without oil and fitting) Poids (sans huile et montage – Gewicht (ohne Öil und ohne)	12960 kg	28572 lbs
115 l/min	30 us gal/min	Portata pompa – Pump delivery – Capacité de la pompe - Pumpenleistung	115 l/min	30 us gal/min
315 bar	4479 psi	Pressione – Pressure – Pression - Druck	315 bar	4479 psi
450 l	118 us gal	Capacità serbatoio olio – Oil tank capacity – Capacité du rèservoire de l'huile – Öil tank inhalt	450 l	118 us gal

(*) Versione con stabilizzatori a X – Version with outriggers X – Version avec bequilles a X – Abstützung X