
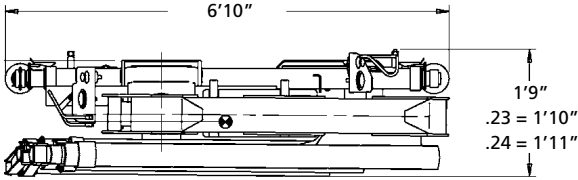


F50A active - F50A e-active

Technical data

lbs/ft												
	lbs.ft	ft	ft	°	lbs.ft	psi	gpm	gal	lbs	ft	ft	ft
F50A.0.21	33923	16'6"	4'5"	370	5607	3700	4	9	1355	6'10"	1'9"	5'9"
F50A.0.22	33199	21'1"	8'10"	370	5607	3700	4	9	1466	6'10"	1'9"	5'9"
F50A.0.23	31680	25'9"	13'3"	370	5607	3700	4	9	1576	6'10"	1'10"	5'9"
F50A.0.24	30957	30'4"	17'6"	370	5607	3700	4	9	1653	6'10"	1'11"	5'9"

F50A active - F50A e-active

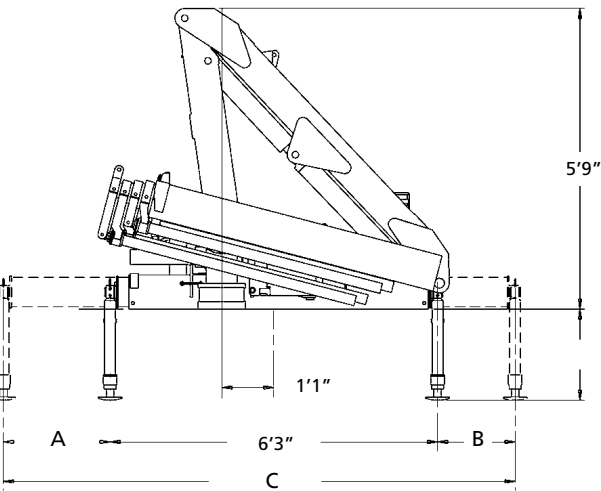

	STD	XL	XXL
A	2'0"	3'2"	5'6"
B	1'5"	2'6"	3'10"
C	9'10"	12'0"	15'8"

												
	Lifting capacity	Standard reach	Hydraulic extension	Rotation	Rotation torque	Working pressure	Pump capacity	Oil tank capacity	Crane weight	Crane width	Installation width	Crane height
	Capacité de levage	Bras standard	Extension hydraulique	Rotation	Couple de rotation	Pression d'utilisation	Débit de la pompe	Capacité du réservoir d'huile	Poids de la grue	Largeur de la grue	Largeur de montage	Hauteur de la grue
	Capacidad de elevación	Brazo standard	Extensión hidráulica	Ángulo de rotación	Potencia de rotación	Presión de trabajo	Capacidad de la bomba	Capacidad depósito aceite	Peso de la grúa	Anchura de la grúa	Anchura de montaje	Altura de la grúa