


Ausladung und Tragfähigkeit · Radius and capacity · Portée et charge · Sbraccio e portata Alcances y cargas · Alcance e capacidade de carga · Вылет и грузоподъемность

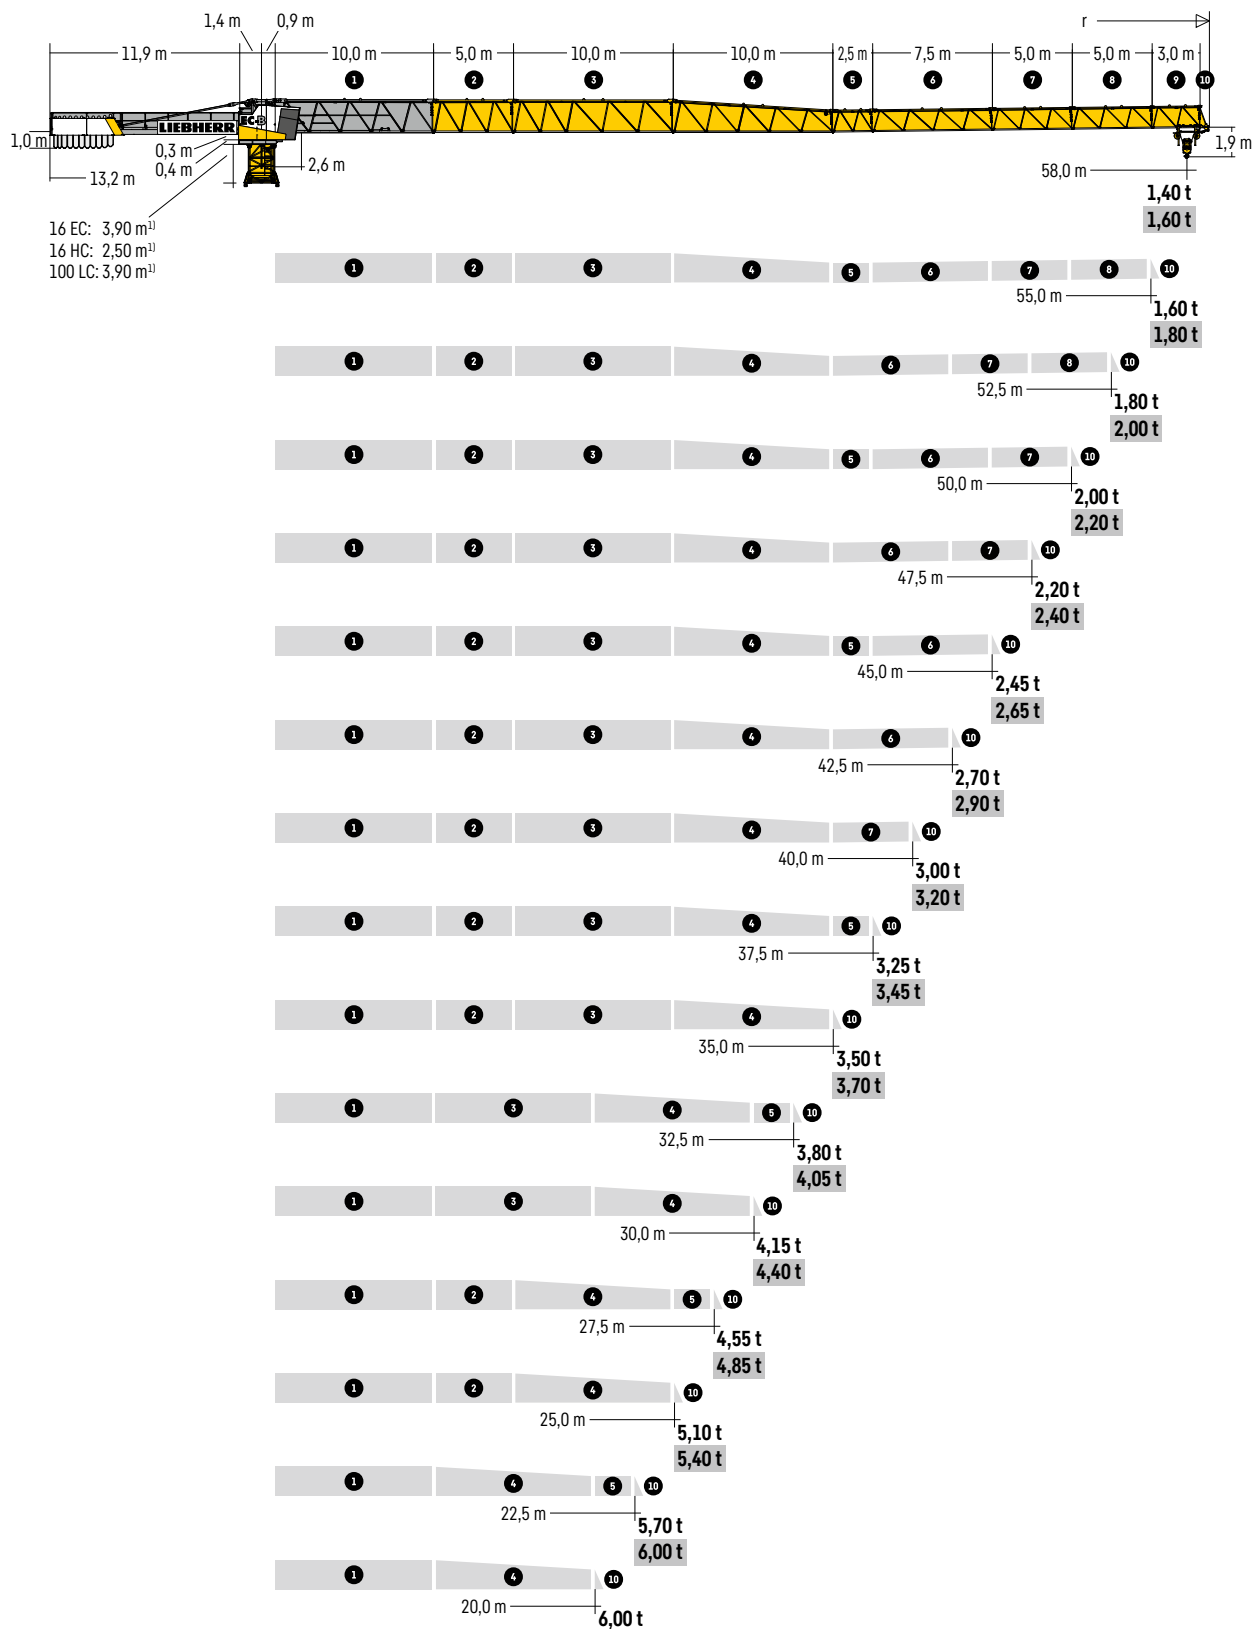

Tragfähigkeiten gültig bis 50 m Hubhöhe. · Lifting capacities valid up to 50 m hoisting height. · Capacités de levage valables jusqu'à 50 m de hauteur sous crochet. · Portate valide fino a 50 m d'altezza di sollevamento. · Cargas válidas hasta altura de 50 m. · Cargas válidas ate à altura de 50 m. · Грузоподъемность действительна до 50 м высоты подъема.

¹⁾ Turmstück oder Kletterturmstück · Tower section or climbing tower section · Élément de mât ou élément de mât télescopable · Elemento torre oppure elemento torre telescopabile
Tramo torre o tramo torre trepable · Segmento de torre ou segmento de torre para ascensão · Башенная секция или секция наращивания

LM 1

m	r	m	t	m															
				20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	58,0
58,0 (r=59,6)	2,6 – 16,8	6		4,99	4,39	3,91	3,52	3,19	2,90	2,66	2,45	2,27	2,10	1,96	1,82	1,71	1,60	1,50	1,40
55,0 (r=56,6)	2,6 – 17,3	6		5,16	4,56	4,07	3,67	3,33	3,04	2,79	2,58	2,39	2,22	2,07	1,93	1,81	1,70	1,60	
52,5 (r=54,1)	2,6 – 18,0	6		5,38	4,76	4,26	3,84	3,49	3,19	2,93	2,71	2,51	2,34	2,18	2,04	1,91	1,80		
50,0 (r=51,6)	2,6 – 18,7	6		5,60	4,95	4,43	4,00	3,63	3,32	3,06	2,82	2,62	2,44	2,27	2,13	2,00			
47,5 (r=49,1)	2,6 – 19,1	6		5,72	5,07	4,54	4,10	3,73	3,42	3,14	2,90	2,70	2,51	2,34	2,20				
45,0 (r=46,6)	2,6 – 19,8	6		5,93	5,26	4,71	4,26	3,88	3,55	3,27	3,02	2,81	2,62	2,45					
42,5 (r=44,1)	2,6 – 20,3	6		6,00	5,40	4,84	4,38	3,99	3,65	3,36	3,11	2,89	2,70						
40,0 (r=41,6)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,59	5,01	4,53	4,13	3,78	3,48	3,22	3,00							
37,5 (r=39,1)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,59	5,02	4,54	4,14	3,80	3,50	3,25								
35,0 (r=36,6)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,59	5,02	4,54	4,14	3,79	3,50									
32,5 (r=34,1)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,59	5,02	4,54	4,14	3,80										
30,0 (r=31,6)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,59	5,02	4,55	4,15											
27,5 (r=29,1)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,59	5,02	4,55												
25,0 (r=26,6)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,63	5,10													
22,5 (r=24,1)	2,6 – 21,0	6		6,00	5,70														
20,0 (r=21,6)	2,6 – 20,0	6		6,00															

→ t

Load-Plus

m	r	m	t	m															
				20,0	22,5	25,0	27,5	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	58,0
58,0 (r=59,6)	2,6 – 18,3	6		5,47	4,84	4,32	3,90	3,54	3,24	2,97	2,74	2,54	2,37	2,21	2,06	1,93	1,82	1,71	1,60
55,0 (r=56,6)	2,6 – 18,8	6		5,63	4,99	4,47	4,04	3,67	3,36	3,09	2,86	2,65	2,47	2,30	2,16	2,03	1,91	1,80	
52,5 (r=54,1)	2,6 – 19,5	6		5,84	5,18	4,64	4,20	3,82	3,50	3,22	2,98	2,77	2,58	2,41	2,26	2,12	2,00		
50,0 (r=51,6)	2,6 – 20,2	6		6,00	5,37	4,81	4,34	3,95	3,62	3,33	3,08	2,86	2,67	2,49	2,34	2,20			
47,5 (r=49,1)	2,6 – 20,6	6		6,00	5,48	4,91	4,44	4,04	3,70	3,41	3,16	2,93	2,73	2,56	2,40				
45,0 (r=46,6)	2,6 – 21,3	6		6,00	5,67	5,08	4,59	4,18	3,83	3,53	3,27	3,03	2,83	2,65					
42,5 (r=44,1)	2,6 – 21,8	6		6,00	5,94	5,30	4,77	4,33	3,95	3,63	3,35	3,11	2,90						
40,0 (r=41,6)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,94	5,33	4,82	4,39	4,03	3,71	3,44	3,20							
37,5 (r=39,1)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,94	5,33	4,82	4,40	4,03	3,72	3,45								
35,0 (r=36,6)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,94	5,32	4,81	4,38	4,01	3,70									
32,5 (r=34,1)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,94	5,34	4,83	4,41	4,05										
30,0 (r=31,6)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,94	5,33	4,82	4,40											
27,5 (r=29,1)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,94	5,34	4,85												
25,0 (r=26,6)	2,6 – 22,3	6		6,00	5,95	5,40													
22,5 (r=24,1)	2,6 – 22,5	6		6,00															
20,0 (r=21,6)	2,6 – 20,0	6		6,00															

→ t