


Transportation

Transport

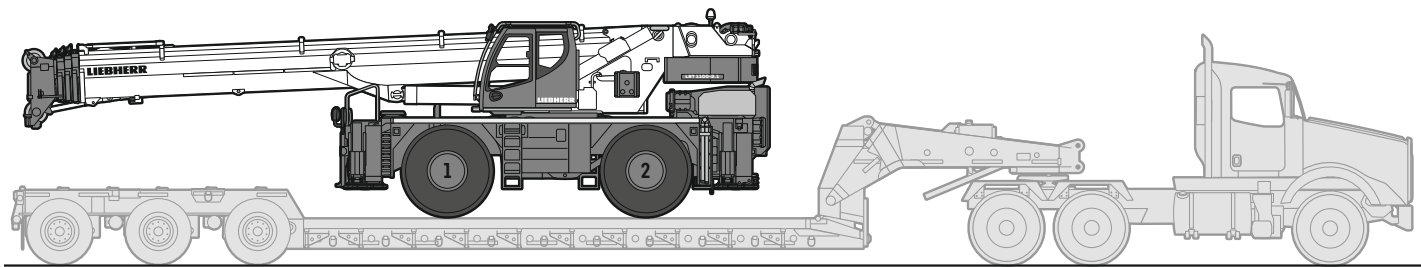

US3251.03

Basic unit - Machine de base

			
Without ballast, inclusive auxiliary winch, boom nose, boom position at -2.5° Sans lest, avec treuil auxiliaire, poulie en extrémité de mât, position de la flèche à -2,5°	84,582 lb	57,099 lb	27,483 lb

All weights are to be understood with a difference of ±2.5 % - Tous les poids sont indiqués avec une différence de ±2,5 %

Counterweight - Contrepoids

33,070 lb		117,652 lb	47,262 lb	68,187 lb
Hydraulic ballasting device - Dispositif de lestage hydraulique		+915 lb	+1,122 lb	-207 lb

Working attachment - Equipement de travail

 *)		+3,452 lb	+6,210 lb	-2,758 lb
 *)		+512 lb	+1,444 lb	-933 lb
220,000 lb		+1,676 lb	+1,991 lb	-315 lb
142,419 lb		+1,169 lb	+1,387 lb	-218 lb
93,256 lb		+992 lb	+1,177 lb	-185 lb
41,226 lb		+662 lb	+785 lb	-123 lb
13,889 lb		+309 lb	+366 lb	-57 lb

*) Transportation position - Position de transport