


Ausladung und Tragfähigkeit · Radius and capacity · Portée et charge · Sbraccio e portata
 Alcances y cargas · Alcance e capacidade de carga · Вылет и грузоподъемность

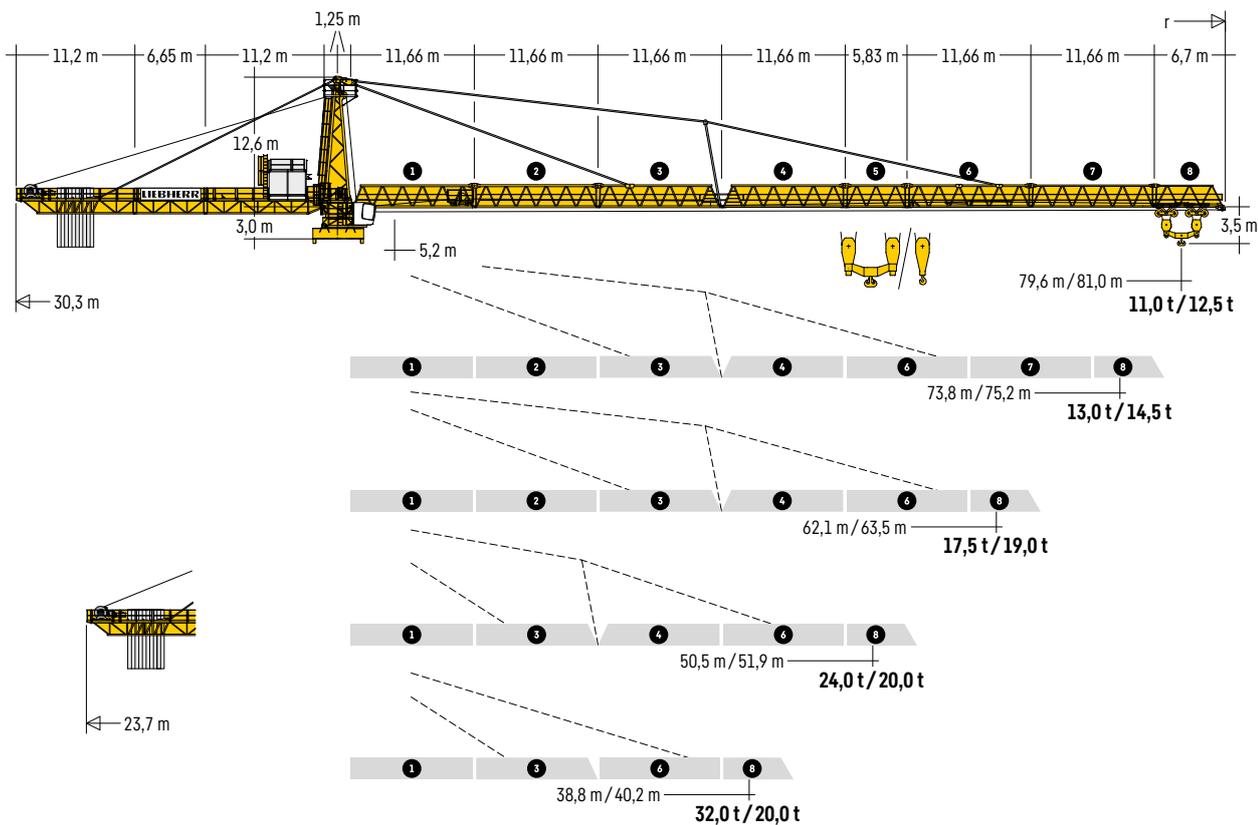

1250 HC 40

				m											
m	r	m	t	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	81,0	
81,0 (r=83,7)	6,6 - 52,9	20		20,00					19,20	17,48	16,01	14,75	13,65	12,50	
75,2 (r=77,9)	6,6 - 56,1	20		20,00						18,59	17,04	15,71	14,50		
63,5 (r=66,2)	6,6 - 60,5	20		20,00							19,00				
51,9 (r=54,6)	6,6 - 51,9	20		20,00											
40,2 (r=42,9)	6,6 - 40,2	20		20,00											
				m											
m	r	m	t	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	60,0	65,0	70,0	75,0	79,6	
79,6 (r=83,7)	5,2 - 27,0	40		35,41	29,63	25,52	22,35	19,78	17,66	15,88	14,37	13,06	11,92	11,00	
73,8 (r=77,9)	5,2 - 28,3	40		37,36	31,29	26,98	23,66	20,97	18,75	16,88	15,29	13,92	13,00		
62,1 (r=66,2)	5,2 - 30,0	40		40,00	33,57	28,99	25,45	22,59	20,23	17,50					
50,5 (r=54,6)	5,2 - 31,0	40		40,00	35,36	30,81	27,20	24,00							
38,8 (r=42,9)	5,2 - 31,0	40		40,00	35,49	32,00									

Tragfähigkeiten gültig bis 50 m Hubhöhe. · Lifting capacities valid up to 50 m hoisting height. · Capacités de levage valables jusqu'à 50 m de hauteur sous crochet. · Portate valide fino a 50 m d'altezza di sollevamento. · Cargas válidas hasta altura de 50 m. · Cargas válidas ate à altura de 50 m. · Грузоподъемность действительна до 50 м высоты подъема.